





//// SPAZZANEVE FISSO CON RASCHIANTE IN ACCIAIO NON INTERCAMBIABILE  
FIXED SNOWPLOW WITH STEEL SCRAPER NOT INTERCHANGEABLE

MODELLO MODEL	DIMENSIONI   DIMENSIONS mm			AMMORTIZZATORI SHOCK ABSORBERS	POSIZIONE RASCHIANTE SCRAPER POSITION	RASCHIANTE SCRAPER
	L	P	H			
87814	1415	1330	700	1	20° verso destra 20° on the right	Acciaio Steel

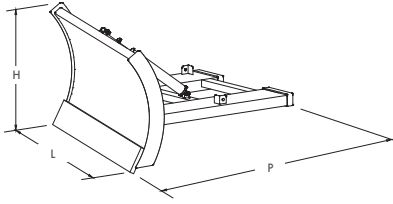

//// QUOTE SEDI FORCHE INTERNE | INTERNAL FORK SEATS DIMENSIONS

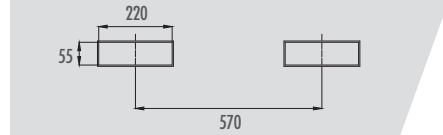

//// SPAZZANEVE ORIENTABILE CON RASCHIANTE IN POLIURETANO INTERCAMBIABILE  
ADJUSTABLE SNOWPLOW WITH INTERCHANGEABLE POLYURETHANE SCRAPER


MODELLO MODEL	DIMENSIONI   DIMENSIONS mm			AMMORTIZZATORI SHOCK ABSORBERS	POSIZIONE RASCHIANTE SCRAPER POSITION	RASCHIANTE SCRAPER
	L	P	H			
87815ORG	1515	1360	740	1	0°-15°-30° verso destra o sinistra on the right or left	Poliuretano Polyurethane
87823ORG	2265	1800	740	2	0°-15°-30° verso destra o sinistra on the right or left	Poliuretano Polyurethane



//// QUOTE SEDI FORCHE INTERNE | INTERNAL FORK SEATS DIMENSIONS



//// QUOTE SEDI FORCHE INTERNE | INTERNAL FORK SEATS DIMENSIONS

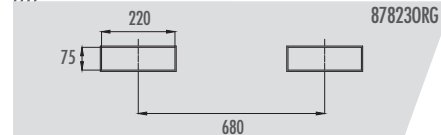

//// SPARGISALE PROFESSIONALE A MANO  
PROFESSIONAL MANUAL SALT SPREADER

MODELLO MODEL	VELOCITÀ DI LAVORO WORKING SPEED km/h	PORTATA LOAD CAPACITY kg
876K25	1/4	25
876K50	1/4	50



YOUTUBE VIDEO

//// CARRELLO SPARGISALE PROFESSIONALE A TRAINO  
PROFESSIONAL TOWING SALT SPREADER

MODELLO MODEL	VELOCITÀ DI LAVORO WORKING SPEED km/h	PORTATA LOAD CAPACITY kg
877K150	10/15	150



//// PANTHER FRESANEVE  
PANTHER SNOW BLOWER

MODELLO MODEL	DIMENSIONI   DIMENSIONS mm			MOTORE ENGINE	VELOCITÀ MOTORE ENGINE SPEED min	POTENZA MOTORE ENGINE POWER cv   hp
	L	P	H			
879PFD2 Panther	800	700	1240	Motore a scoppio monocilindrico raffreddato ad aria Briggs & Stratton Briggs & Stratton air cooled single cylinder engine	3000	6,5



MODELLO MODEL	DIMENSIONI   DIMENSIONS mm			RAGGIO DI AZIONE ACTION RANGE mm
	L	P	H	
879SF70 Turbo fresa Snow blower	740	750	880	700

